


INWENTARYZACJA  
- ROZBIÓRKI

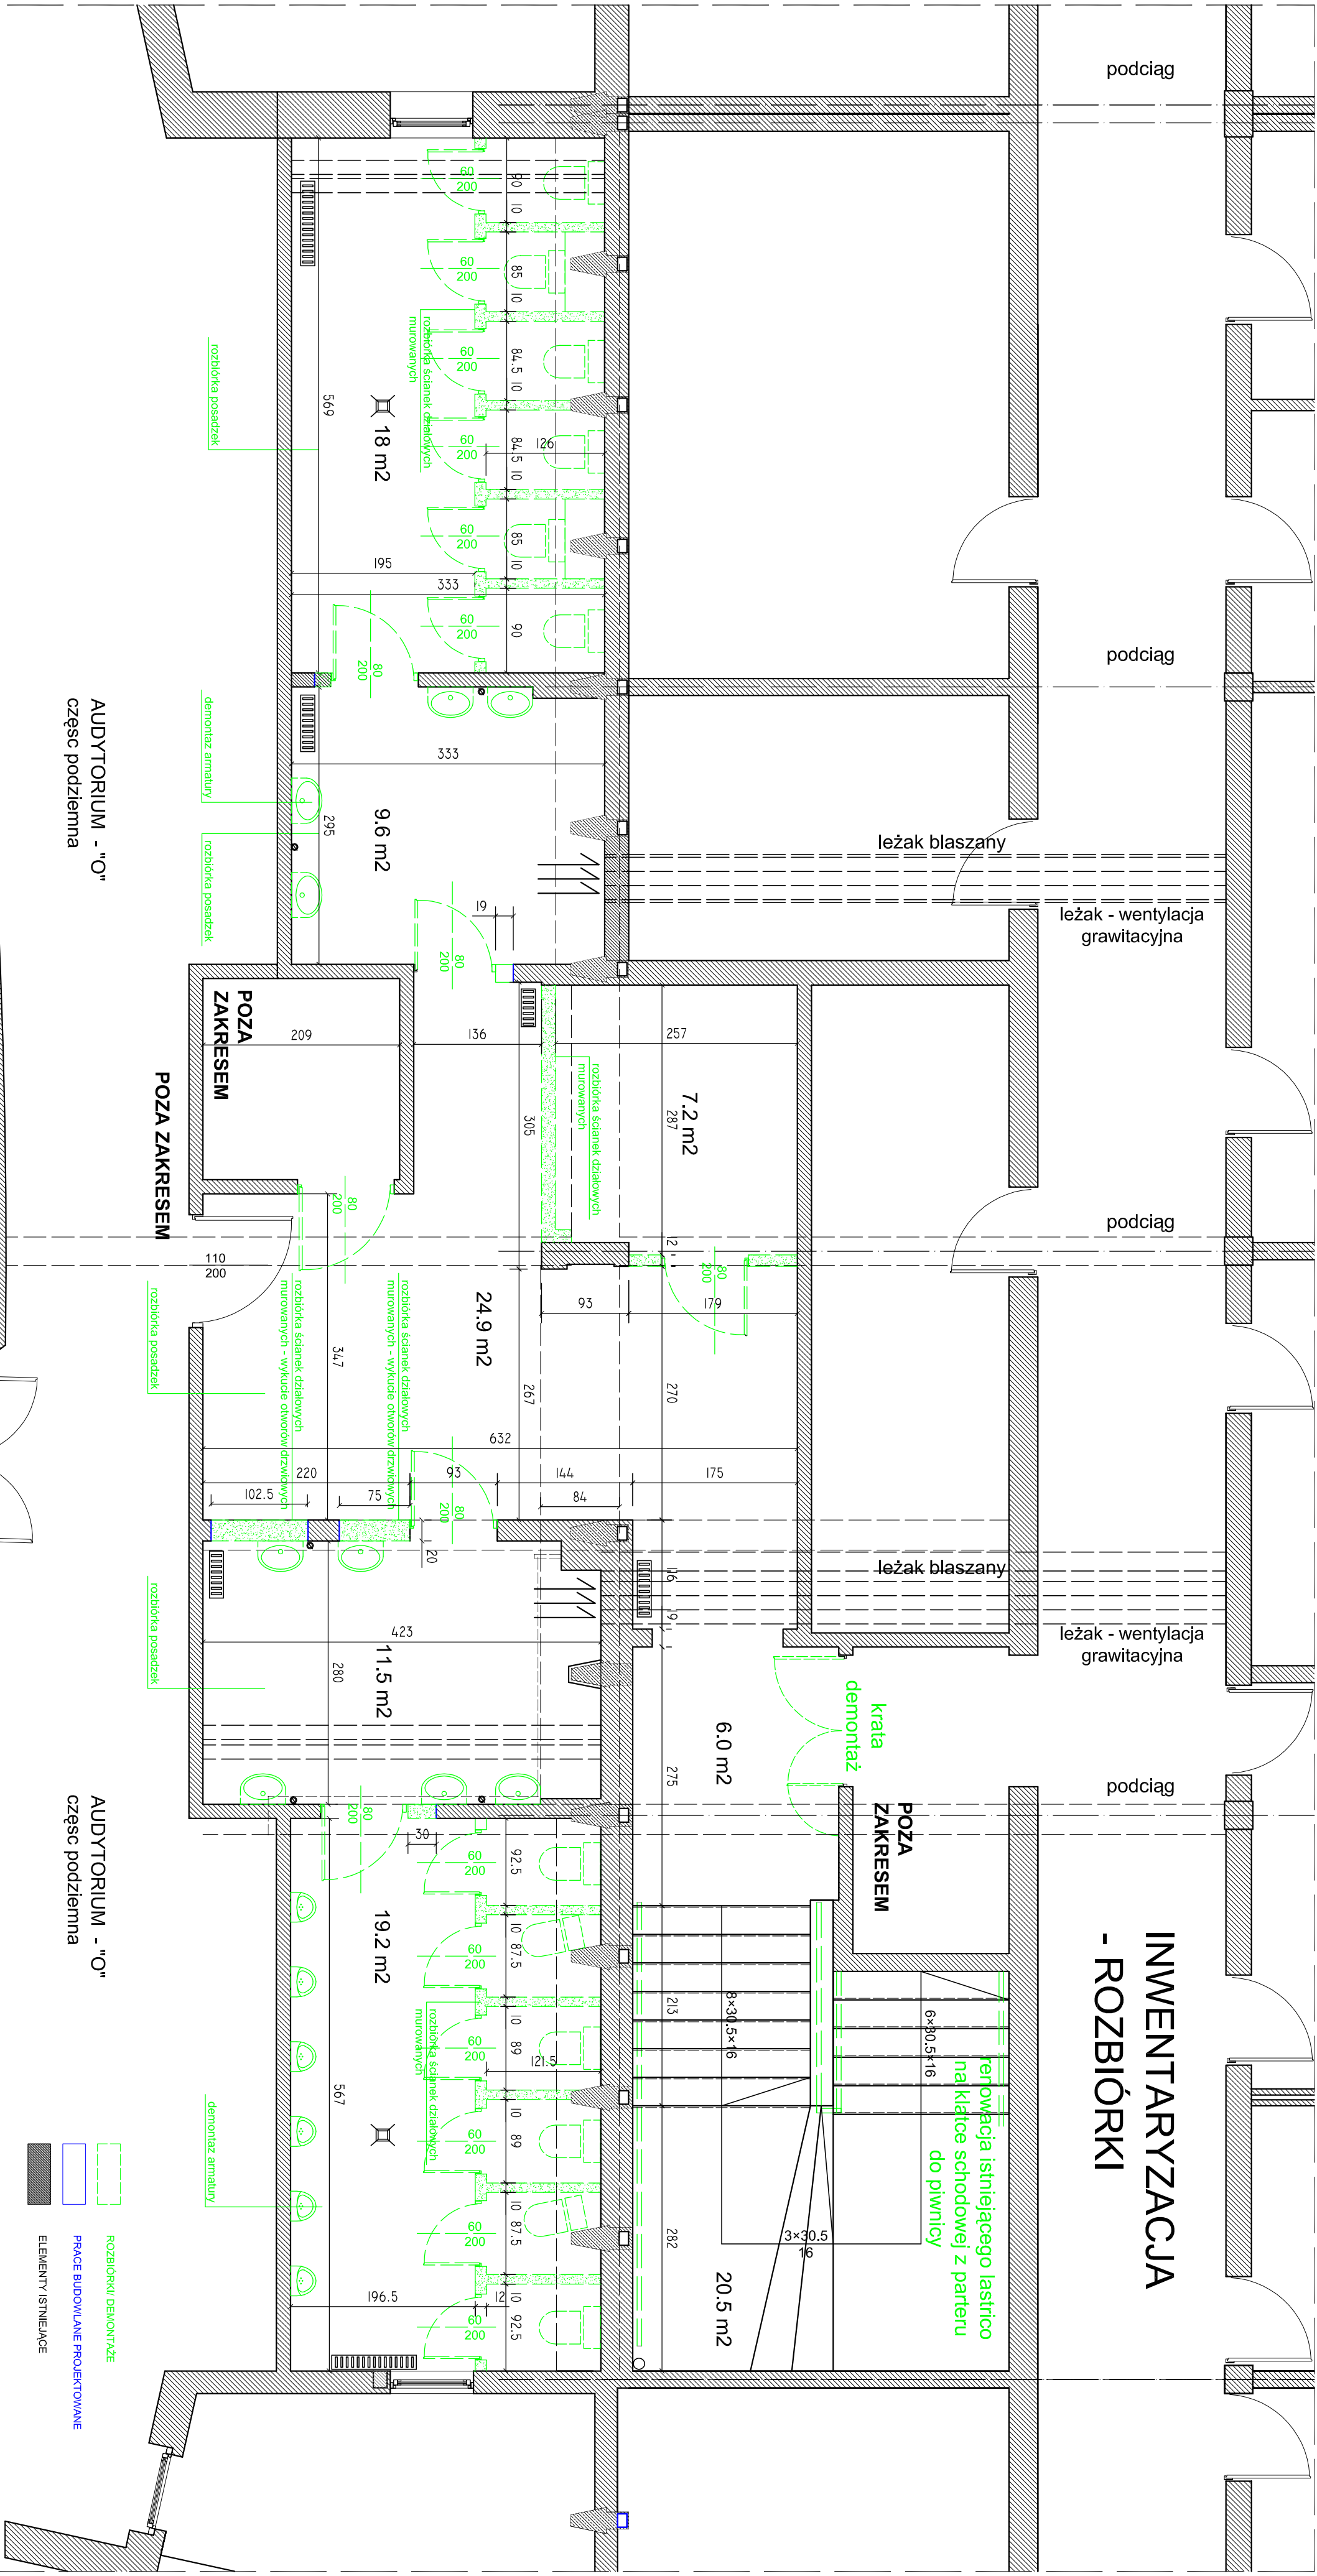

AUDYTORIUM - "O"  
część podziemna

AUDYTORIUM - "O"  
część podziemna

- ROZBIÓRKI DEMONTAŻE
- PRACE BUDOWLANE PROJEKTOWANE
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE

UWAGA:

ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI:  
INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

WSZYSTKIE UŻYTE DO WYKONANIA MATERIAŁY JEŚLI NIE PODANO  
INACZEJ POWINNY POSIADAĆ PRZYNAJMIENIĘ ATYST TRUDNOŚCI

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, PRACE BUDOWLANE  
WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I POLSKIMI NORMAMI

STUDIO PROJEKTOWE „SJM”		INWESTOR	
INOWA ISBAWNIER ŚWICZYŃSKI S.C.		UNIWERSYTET GDAŃSKI	
BŁDYS GDAŃSK, UL. OKRĘCZOWA 5		UL. BACZYŃSKIEGO 1a	
TEL. 82 222 17 86		BUDYSE GDAŃSK	
NAZWA PROJEKTU		OBJEKT	
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		WYDZIAŁ EKONOMICZNY UG	
PROJEKTANT		UL. ARMIŁ KRAJOWEJ 119/121	
mgr inż. arch. INOWA ŚWICZYŃSKA		WĘZŁY SANITARNE "A"	
mgr inż. bud. SŁAWOMIR ŚWICZYŃSKI		- INWENTARYZACJA / ROZBIÓRKI	
mgr inż. bud. SŁAWOMIR ŚWICZYŃSKI		DATA	
mgr inż. bud. SŁAWOMIR ŚWICZYŃSKI		10.2010	
mgr inż. bud. SŁAWOMIR ŚWICZYŃSKI		SKALA	
mgr inż. bud. SŁAWOMIR ŚWICZYŃSKI		1:50	

ROZBIÓRKI:

- ZEJSĆIE/ KLATKA SCHODOWA
- NA KLATCE SCHODOWEJ DEMONTAŻ POCHWYTÓW DREWNIANYCH ŁĄCZNE 1000 CM.
- OCZYSZCZENIE Z POWŁOK MALARSKICH ELEMENTÓW STALOWYCH BALUSTRADY ( DŁ. 400 CM WYS. 90 CM)
- OCZYSZCZENIE ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ Z OLEJNICZY WYS. OKOŁO 180 CM
- ROZBIÓRKA COKOLIKA LASTRICO GR. 1-1,5 CM WYS. OKOŁO 10 CM

ROZBIÓRKI:

- ŁAZIENKI I HOLL
- POSADZKI OKOŁO - 36 CM (PODŁOGA - TERAKOTA)
- ŚCIANKI DZIAŁOWE MUROWANE POMIĘDZY KABINAMI GR 12 CM , WYS. 200 CM
- ROZBIÓRKA ,ŚCIANKI DZIAŁOWEJ W HOLLU
- POSZERZENIE DWÓCH OTWORÓW DRZWIOWYCH
- WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO 103X205 W ŚCIANIE DZIAŁOWEJ
- DEMONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH 18 SZT
- DEMONTAŻ OKIEN 2 SZT SZER. 88 X 146 CM
- DEMONTAŻ KRATY STALOWEJ 1 SZT. 140X200 CM
- SKUCIE TYNKÓW I GLAZURY W ŁAZIENKACH NA PEŁNA WYSOKOŚĆ 240 CM
- W HOLLU OCZYSZCIC ŚCIANY I SUFIT, NAPRAWA TYNKU PO ROZEBRANIU ŚCIANIE POMIESZCZENIA