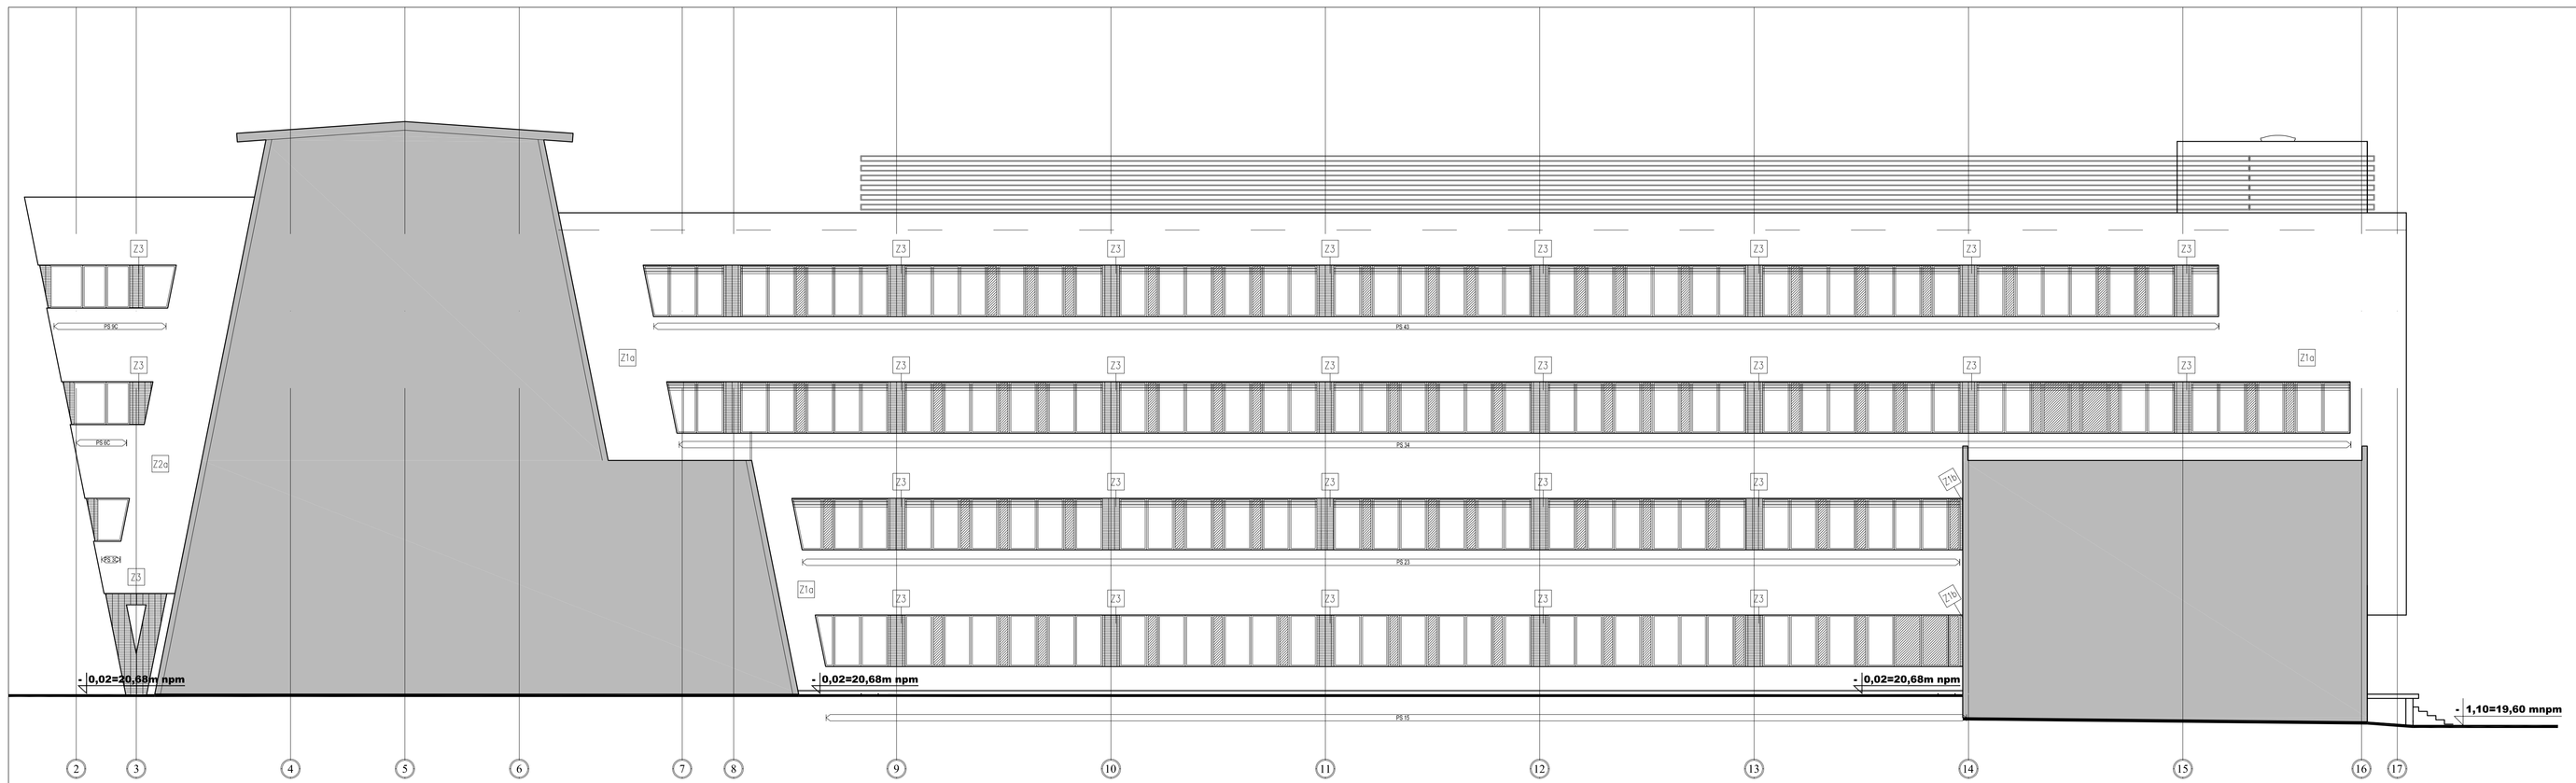

UWAGA : *WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I PASOWAĆ NA BUDOWIE

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	
Z1a	ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 18cm + SYSTEM STO: warstwa nikwarska gr. 12cm + wyprawa z tynku mk-va silance STO. ISPOLEKHTPUTZ K
Z1b	ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 18cm + okładzina JASONIT z dylatacją z pulikotu elastrutowanego gr.7cm
Z1c	ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 18cm + płyta z pulikotu elastrutowanego r.100cm pomiędzi gruntu gr.8cm
Z2a	ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 20cm + SYSTEM STO: warstwa nikwarska gr. 12cm + wyprawa z tynku mk-va silance STO. ISPOLEKHTPUTZ K
Z2b	ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 20cm + okładzina JASONIT z dylatacją z pulikotu elastrutowanego gr.7cm
Z2c	ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 20cm + płyta z pulikotu elastrutowanego r.100cm pomiędzi gruntu gr.8cm
Z3	SŁUP ŻELBETOWY 40x40cm, 40x50cm + okładzina JASONIT z dylatacją z pulikotu elastrutowanego gr.7cm



STUDIO M

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

WYDZIAŁ BIOLOGII
Uniwersytetu Gdańskiego
w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza
dz. nr : 239/6

Temat:

Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk ul. Jana Bażyńskiego 1A

Inwestor:

ARCHITEKTURA

Branża:

PROJEKT WYKONAWCZY

Faza:

mgr inż. arch. Małgorzata Ulasińska	ZGP 630/278/78
mgr inż. arch. Andrzej Gołębiewski	2314/Gd/86
mgr inż. arch. Hanna Gołębiewska	6066/Gd/94
mgr inż. arch. Jadwiga Jaczuk	1586/Gd/84
mgr inż. arch. Jerzy Biliński	2156/Gd/85

Autorzy: Nr uprawnień: Podpis:

plastyk Karina Wiśniewska
mgr inż. arch. Kamil Skiba
mgr inż. arch. Dorota Cichosz
mgr inż. arch. Katarzyna Skadlubowicz

Opracowanie: Podpis:

mgr inż. arch. Elżbieta Polak 3173/Gd/87

Sprawdzający: Nr uprawnień: Podpis:

Elewacja wewnętrzna 8

Temat rysunku:

LUTY 2008	1:100		We-8
Data:	Skala:	Seria:	Nr rys.: