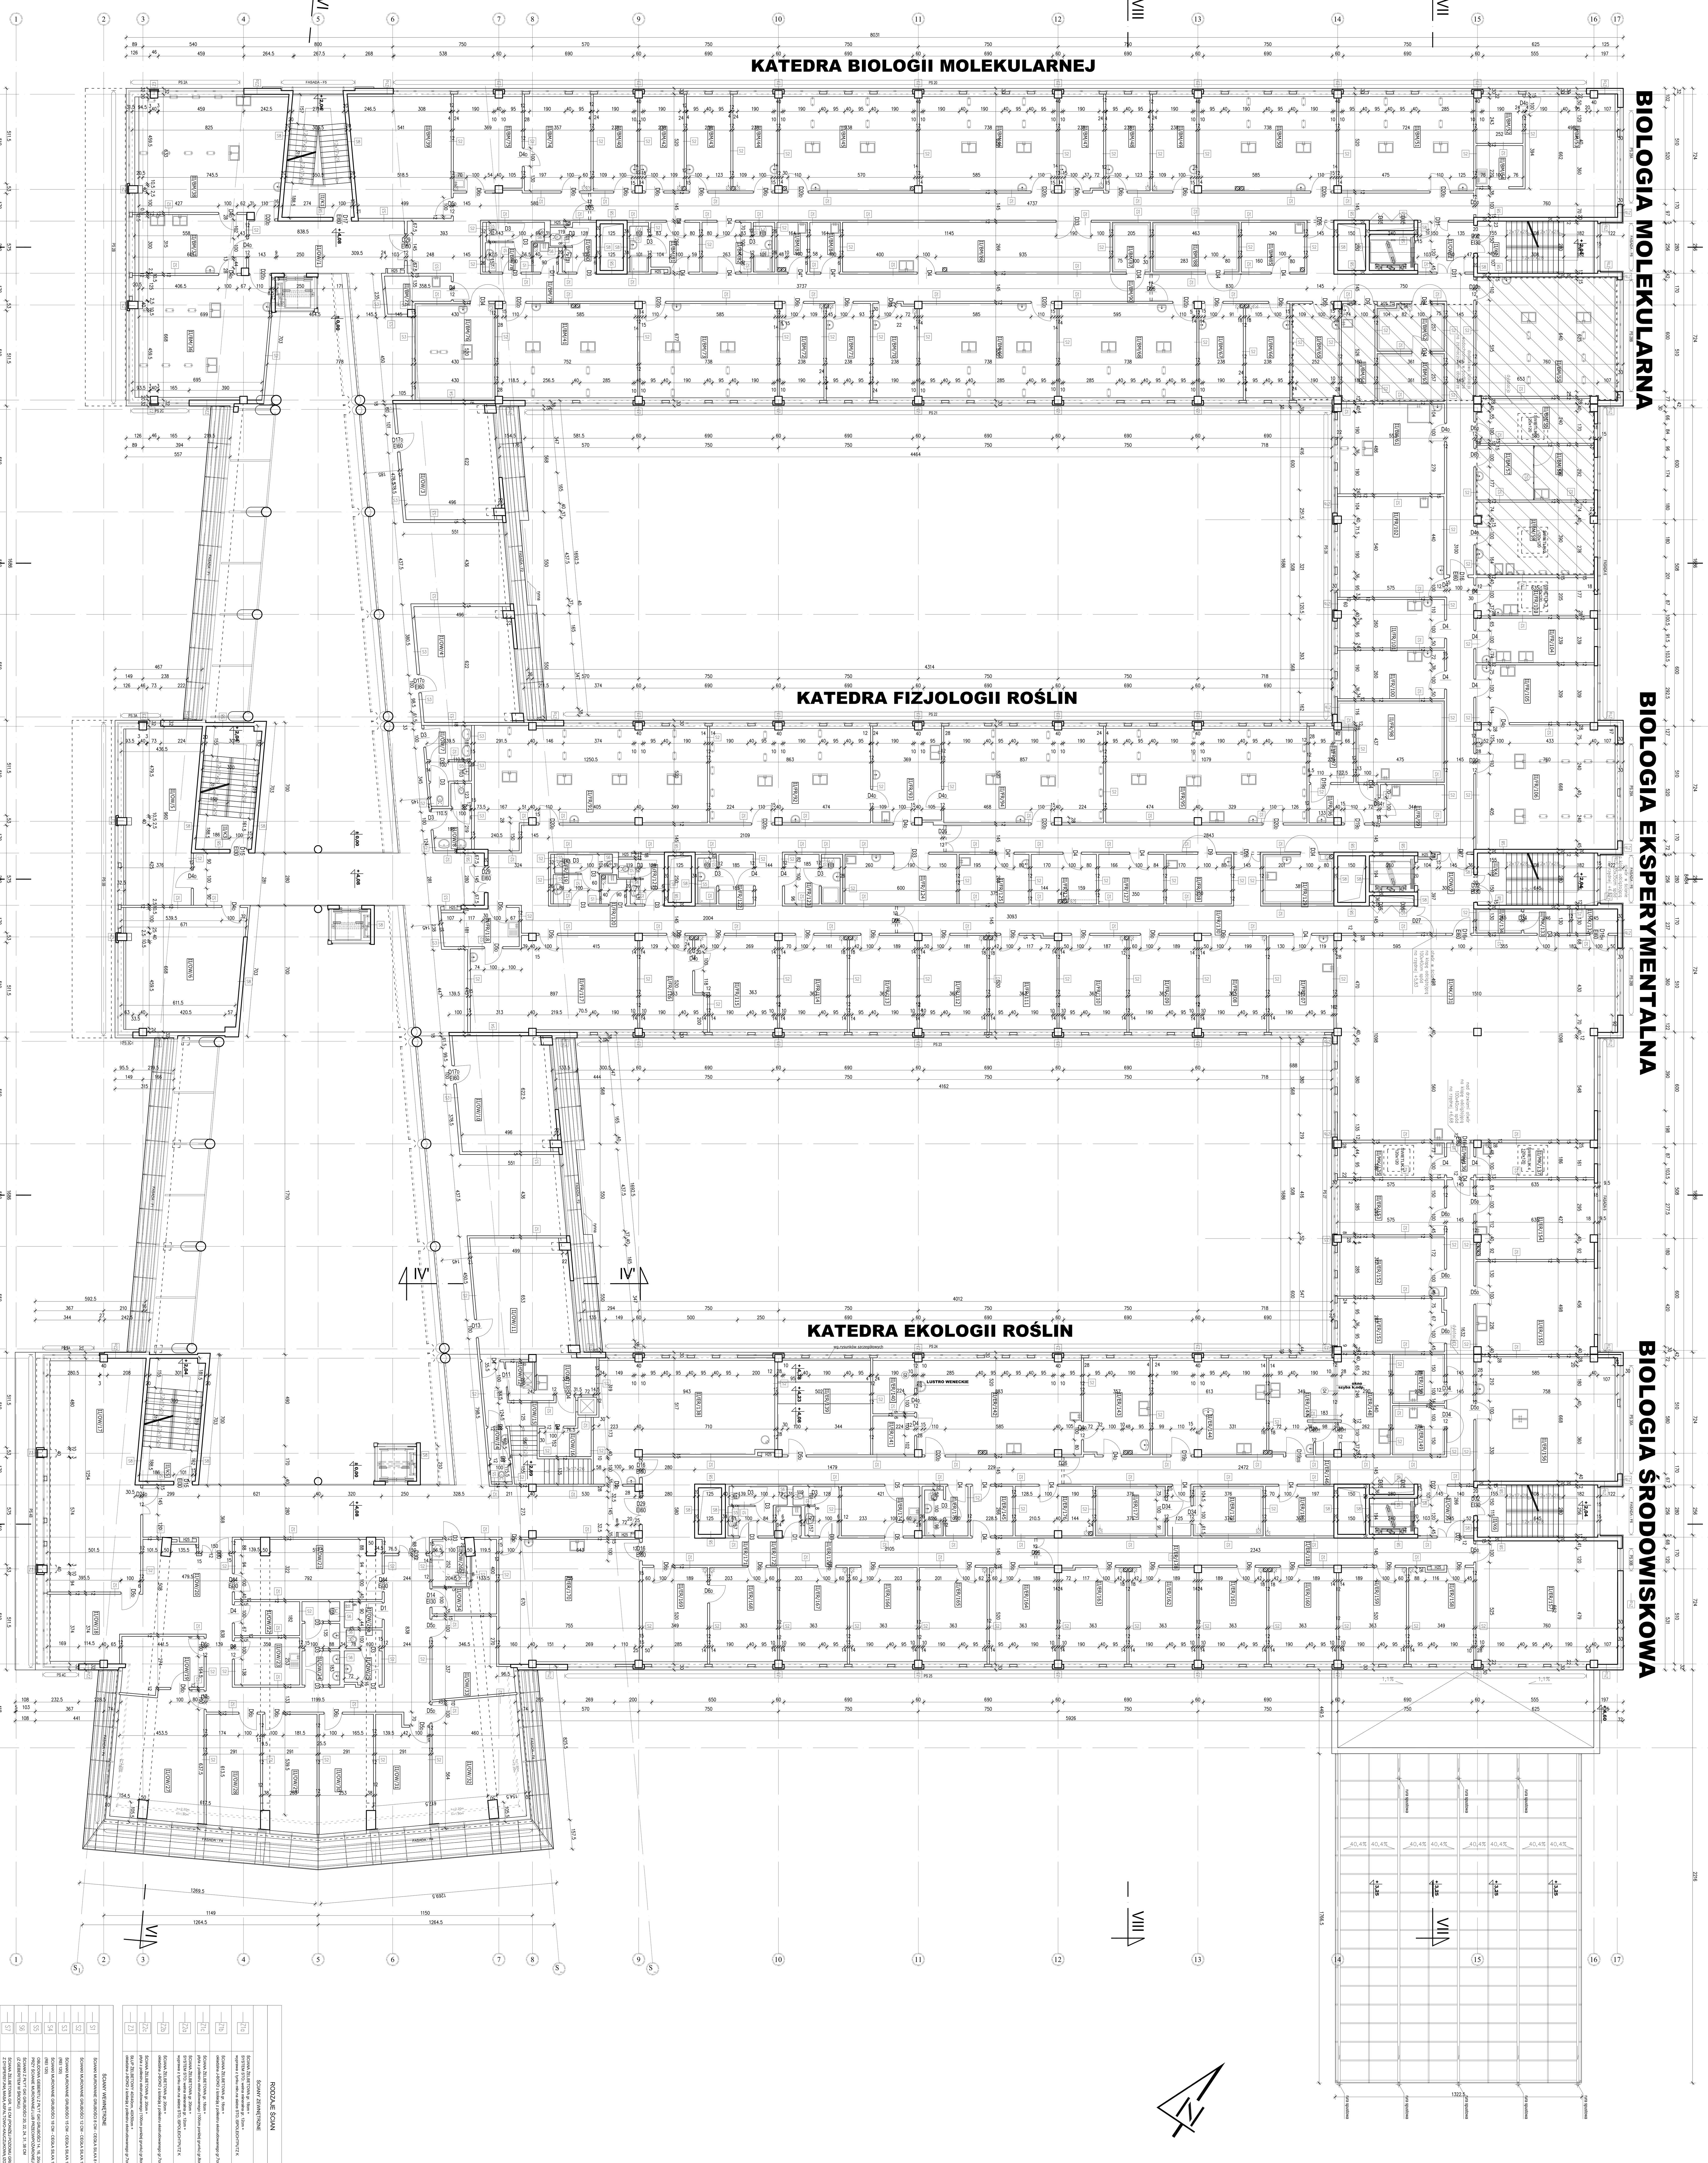

RODZAJE ŚCIAN

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Z1a	ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 18cm + SYSTEM STO, wełna mineralna gr. 12cm + wyprawa z tynku min. na siatce STO, ISPOLEICHTPUTZ K
Z1b	ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 18cm + okładzina J-BOND z izolacją z polistyru ekstrudowanego gr.7cm
Z1c	ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 18cm + płyta z polistyru ekstrudowanego (100cm poniżej gruntu) gr.8cm
Z2a	ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 20cm + SYSTEM STO, wełna mineralna gr. 12cm + wyprawa z tynku min. na siatce STO, ISPOLEICHTPUTZ K
Z2b	ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 20cm + okładzina J-BOND z izolacją z polistyru ekstrudowanego gr.7cm
Z2c	ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 20cm + płyta z polistyru ekstrudowanego (100cm poniżej gruntu) gr.8cm
Z3	SŁUP ŻELBETOWY 40X40cm, 40X50cm + okładzina J-BOND z izolacją z polistyru ekstrudowanego gr.7cm

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

S1	ŚCIANKI MUROWANE GRUBOŚCI 8 CM - CEGŁA SILKA 8 CM
S2	ŚCIANKI MUROWANE GRUBOŚCI 12 CM - CEGŁA SILKA 12 CM
S3	ŚCIANKI MUROWANE GRUBOŚCI 15 CM - CEGŁA SILKA 15 CM (REI 120)
S4	ŚCIANKI MUROWANE GRUBOŚCI 18 CM - CEGŁA SILKA 18 CM (REI 120)
S5	OBUDOWA GEBERITU Z PŁYT GKI GRUBOŚCI 14, 16, 20cm PRZY ŚCIANIE MUROWANEJ LUB PRZECIWPOŻAROWEJ
S6	ŚCIANKI Z PŁYT GKI GRUBOŚCI 20, 22, 24, 31, 38 CM (Z GEBERITEM W ŚRODKU)
S7	ŚCIANA ŻELBETOWA GR. 18 CM (PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU Z DYSPERSYJNĄ MASĄ ASFALTOWO-KAUCZUKOWĄ (ZOPLAST)
S8	ŚCIANA ŻELBETOWA GR. 20 CM (PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU Z DYSPERSYJNĄ MASĄ ASFALTOWO-KAUCZUKOWĄ (ZOPLAST)

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO M

Temat: WYDZIAŁ BIOLOGII Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza dz. nr : 239/6

Inwestor: Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk ul. Jana Bażyńskiego 1A

Branża: ARCHITEKTURA

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Autorzy:
- mgr inż. arch. Małgorzata Ulasińska ZGP 630/278/78
- mgr inż. arch. Andrzej Gołębiewski 2314/Gd/86
- mgr inż. arch. Hanna Gołębiewska 6066/Gd/94
- mgr inż. arch. Jadwiga Jaczuk 1586/Gd/84
- mgr inż. arch. Jerzy Biliński 2156/Gd/85

Opracowanie: mgr inż. arch. Dorota Cichosz, mgr inż. arch. Kamil Skiba, plastyk Karina Wiśniewska

Sprawdzający: mgr inż. arch. Elżbieta Polak 3173/Gd/87

Temat rysunku: Rzut kondygnacji P2 +4,08

Data: LUTY 2008 | Skala: 1:100 | Nr rys.: W3

0 1 5 10 [m]

UWAGA : *WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I PASOWAĆ NA BUDOWIE