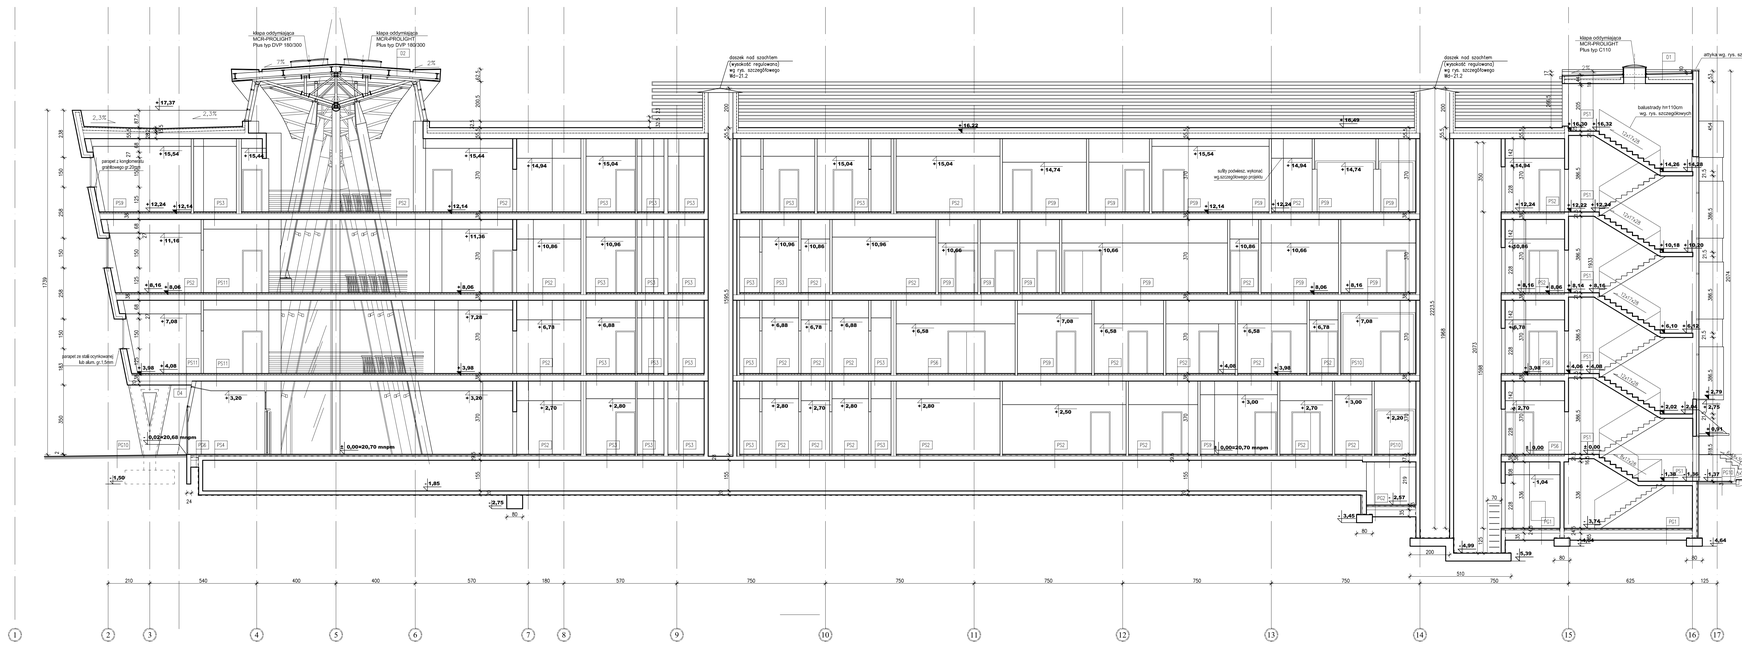

UWAGA - *WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I PASOWAĆ NA BUDOWIE

PO1 POSTAĆ NA GRANICE [NAJSZYBCIEJSZA]
posadzka gres techniczny antypoślizgowy na klej 1,0cm
wylewka betonowa C16/20 zbrojona wzorem pajpera M13 co 15cm 5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa
izolacja akustyczno-płyty XPS/ EPS 4cm 4,0cm
płyta żelbet C12/15 12,0cm
gładź wewn.maganu do stopnia wyk. tynk. 3,0cm

PO2 POSTAĆ NA STROPIE [KLATKA SCHODOWA]
posadzka- gres na klej 2,0cm
płyta żelbetowa 18,0cm/ 20,0cm

PO3 POSTAĆ NA STROPIE [KORYTARZE WIATRÓW, SALE WYKŁADOWE, ITD.BUDYNKU]
posadzka wykładzina PV 0,5cm
wylewka samopoziomująca 3,5cm
wylewka betonowa C16/20 zbrojona wzorem pajpera M13 co 15cm 5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa
izolacja akustyczno-płyty XPS/ EPS 4cm/ 5cm 4,0cm/5,0cm
płyta żelbetowa C12/15 12,0cm
gładź wewn.maganu do stopnia wyk. tynk. 3,0cm

PO4 POSTAĆ NA STROPIE [TOALETY]
posadzka- płytki ceramiczne 0,5cm
wylewka samopoziomująca 3,5cm
wylewka betonowa C16/20 zbrojona wzorem pajpera M13 co 15cm 5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa
izolacja akustyczno-płyty XPS/ EPS 4cm/ 5cm 4,0cm/5,0cm
płyta żelbetowa C12/15 12,0cm
gładź wewn.maganu do stopnia wyk. tynk. 3,0cm

PO5 POSTAĆ NA STROPIE [SALE AUDYTORYJNE, SZKOLNE]
posadzka wykładzina dywinowa typ FLOTEX/linoleum 0,2cm
wylewka samopoziomująca 3,5cm
wylewka betonowa C16/20 zbrojona wzorem pajpera M13 co 15cm 5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa
izolacja akustyczno-płyty XPS/ EPS 4cm/ 5cm 4,0cm/5,0cm
płyta żelbetowa C12/15 12,0cm
gładź wewn.maganu do stopnia wyk. tynk. 3,0cm

PO6 POSTAĆ NA STROPIE [SALE KOMPUTEROWE, SZKOLENIOWE]
posadzka- wykładzina antystatyczna na klej 1,0cm
wylewka samopoziomująca 3,5cm
wylewka betonowa C16/20 zbrojona wzorem pajpera M13 co 15cm 5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa
izolacja akustyczno-płyty XPS/ EPS 4cm/ 5cm 4,0cm/5,0cm
płyta żelbetowa C12/15 12,0cm
gładź wewn.maganu do stopnia wyk. tynk. 3,0cm

PO7 POSTAĆ NA GRANICE [WALI,SZYBA, SALE/SZYBA SALE/ŚCIANA]
posadzki- gres na klej 1,0cm
wylewka samopoziomująca 3,5cm
wylewka betonowa z dodatkiem plastyfikatora C20/25 z zagruntowaniem podkładowym 5,0cm
płyta żelbetowa 18,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa
izolacja akustyczno-płyty XPS/ EPS 4cm/ 5cm 4,0cm/5,0cm
płyta żelbetowa C12/15 12,0cm
gładź wewn.maganu do stopnia wyk. tynk. 3,0cm

PO8 POSTAĆ NA GRANICE [WALI,SZYBA, SALE/SZYBA SALE/ŚCIANA]
posadzki- gres na klej 1,0cm
wylewka samopoziomująca 3,5cm
wylewka betonowa z dodatkiem plastyfikatora C20/25 z zagruntowaniem podkładowym 5,0cm
płyta żelbetowa 18,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa
izolacja akustyczno-płyty XPS/ EPS 4cm/ 5cm 4,0cm/5,0cm
płyta żelbetowa C12/15 12,0cm
gładź wewn.maganu do stopnia wyk. tynk. 3,0cm

PO9 POSTAĆ NA GRANICE [PRZECIĘCZNA SALI/KOMUNIKACYJNA]
ściana wg. odrębnej tech. na gres na klej 1,0cm
wylewka samopoziomująca 3,5cm
wylewka betonowa C16/20 zbrojona wzorem pajpera M13 co 15cm 5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa
izolacja akustyczno-płyty XPS/ EPS 4cm/ 5cm 4,0cm/5,0cm
płyta żelbetowa C12/15 12,0cm
gładź wewn.maganu do stopnia wyk. tynk. 3,0cm

PO10 POSTAĆ NA GRANICE [LABORATORIA]
posadzki- wykładzina PV heterodomurtowa 0,2cm
wylewka samopoziomująca 3,5cm
wylewka betonowa C16/20 zbrojona wzorem pajpera M13 co 15cm 5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa
izolacja akustyczno-płyty XPS/ EPS 4cm/ 5cm 4,0cm/5,0cm
płyta żelbetowa C12/15 12,0cm
gładź wewn.maganu do stopnia wyk. tynk. 3,0cm

PO11 POSTAĆ NA GRANICE [PRZECIĘCZNA I WYSOKOŚNA]
posadzki- wykładzina typu FLOTEX 0,2cm
wylewka samopoziomująca 3,5cm
wylewka betonowa C16/20 zbrojona wzorem pajpera M13 co 15cm 5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa
izolacja akustyczno-płyty XPS/ EPS 4cm/ 5cm 4,0cm/5,0cm
płyta żelbetowa C12/15 12,0cm
gładź wewn.maganu do stopnia wyk. tynk. 3,0cm

PO12 NAWIERZCHNIA SZOSOWA
kostka granitowa 5x5 ,spoinowany piaskiem 5,0cm
podbudowa z betonu C8/10 na 12cm
podbudowa żwirowo (zawrotowa) na 12cm

PO13 NAWIERZCHNIA SZOSOWA- TRAWNIK

PO14 DACH
hydroizolacja - 2 x papa termozgrzewalna
warstwa - EXPAL EXPAL DACH WF PAE PV 200 10
warstwa - EXPAL PLAST WF PAE PV 200 30
spadowa- na zakład 15cm 5,0cm
płyta z wełny mineralnej ISOWOOL-WARMOX WH 15cm/20cm
warstwa - wyrównawcza- wylewka asfaltowa 4cm/5cm
izolacja - termiczno-parowa - folia aluminiowa na 0,5cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa
obróbka blacharska - 36,0cm

PO15 DACH - POKRYCIE BLACHĄ NA ZAC

blacha trapezowa ocynkowana TR 35/ 4,0mm
membrana separacyjna typu PE 250/ 0,4mm
płyty OSB Gek arkidzki 18,0mm
rynny podrynnowe - podłoże wentylowane 8,0cm
rynny - blacha ocynkowana powlekana 18,0cm
obróbki blacharskie

PO16 PRZEJŚCIE NA TARASY

taras płytowy, ŻELT 5,0cm
warstwa rozdzielająca (geowłóknina) polipropylenowa
termoizolacja - polistyren ekstrudowany
izolacja XPS 4cm 4,0cm
warstwa - 2 x papa termozgrzewalna
warstwa spadowa z wyrównawczej/betonu drobnym kruszywem grubości 4cm co 20cm min 4,0cm
obróbka blacharska 36,0cm

PO17 SALE AUDYTORYJNE - SCHODY+PODEST KATOWY

posadzki- wykładziny tworzywo typu FLOTEX 0,2cm
wylewka samopoziomująca 3,5cm
konstrukcja stopni

PO18 POSTAĆ NA STROPIE [SALE KOMPUTEROWE,PRACOWNIA ITD]
posadzki- wykładziny antystatyczne/płytki ceramiczne na klej 1,0cm
wylewka samopoziomująca 3,5cm
wylewka betonowa C16/20 zbrojona wzorem pajpera M13 co 15cm 5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa
izolacja akustyczno-płyty XPS/ EPS 4cm/ 5cm 4,0cm/5,0cm
płyta żelbetowa 18,0cm/ 20,0cm
obróbka blacharska 36,0cm

PO19 POSTAĆ NA STROPIE [LABORATORIA]
posadzki- wykładziny PV heterodomurtowa 0,2cm
wylewka samopoziomująca 3,5cm
wylewka betonowa C16/20 zbrojona wzorem pajpera M13 co 15cm 5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa
izolacja akustyczno-płyty XPS/ EPS 4cm/ 5cm 4,0cm/5,0cm
płyta żelbetowa C12/15 12,0cm
gładź wewn.maganu do stopnia wyk. tynk. 3,0cm

PO20 POSTAĆ NA STROPIE [PRZECIĘCZNA SALI/KOMUNIKACYJNA]
ściana wg. odrębnej tech. na gres na klej 1,0cm
wylewka samopoziomująca 3,5cm
wylewka betonowa C16/20 zbrojona wzorem pajpera M13 co 15cm 5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa
izolacja akustyczno-płyty XPS/ EPS 4cm/ 5cm 4,0cm/5,0cm
płyta żelbetowa C12/15 12,0cm
gładź wewn.maganu do stopnia wyk. tynk. 3,0cm

PO21 POSTAĆ NA STROPIE [SALE/SALE WC/ŚCIANA]
posadzki- płytka PV drewnopodobna 0,5cm
wylewka samopoziomująca 3,5cm
wylewka betonowa C16/20 zbrojona wzorem pajpera M13 co 15cm 5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa
izolacja akustyczno-płyty XPS/ EPS 4cm/ 5cm 4,0cm/5,0cm
płyta żelbetowa C12/15 12,0cm
gładź wewn.maganu do stopnia wyk. tynk. 3,0cm

21 DACH
hydroizolacja - 2 x papa termozgrzewalna
warstwa - EXPAL EXPAL DACH WF PAE PV 200 10
warstwa - EXPAL PLAST WF PAE PV 200 30
spadowa- na zakład 15cm 5,0cm
płyta z wełny mineralnej ISOWOOL-WARMOX WH 15cm/20cm
warstwa - wyrównawcza- wylewka asfaltowa 4cm/5cm
izolacja - termiczno-parowa - folia aluminiowa na 0,5cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa
obróbka blacharska - 36,0cm

22 DACH - POKRYCIE BLACHĄ NA ZAC

blacha trapezowa ocynkowana TR 35/ 4,0mm
membrana separacyjna typu PE 250/ 0,4mm
płyty OSB Gek arkidzki 18,0mm
rynny podrynnowe - podłoże wentylowane 8,0cm
rynny - blacha ocynkowana powlekana 18,0cm
obróbki blacharskie

23 TARAS balkony

taras płytowy, ŻELT 5,0cm
warstwa rozdzielająca (geowłóknina) polipropylenowa
termoizolacja - polistyren ekstrudowany
izolacja XPS 4cm 4,0cm
warstwa - 2 x papa termozgrzewalna
warstwa spadowa z wyrównawczej/betonu drobnym kruszywem grubości 4cm co 20cm min 4,0cm
obróbka blacharska 36,0cm

24 ocieplenie wełniakami

płyta dymoodporna STO PS 100S na klej
folia mineralna, mokwarty tynku silikonowy 22mm

25 wykończenie wełniakowe

sufit z klejeo wełny mineralnej
ISOWOOL BATT- BLACK 40 5cm



AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO M

WYDZIAŁ BIOLOGII
Uniwersytetu Gdańskiego
w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza
dz. nr : 239/6

Temat:

Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk ul. Jana Bażyńskiego 1A

Inwestor:

ARCHITEKTURA

Branża:

PROJEKT WYKONAWCZY

Faza:

mgr inż. arch. Małgorzata Ulasińska	ZGP 630/2978
mgr inż. arch. Andrzej Gołębiewski	2314/Gd/86
mgr inż. arch. Hanna Gołębiewska	6066/Gd/94
mgr inż. arch. Jadwiga Jaczuk	1586/Gd/84
mgr inż. arch. Jerzy Bilński	2156/Gd/85

Autorzy: Nr uprawnień: Podpis:

mgr inż. arch. Kamil Skiba
plastyk Karina Wiśniewska
mgr inż. arch. Katarzyna Skadiubowicz

Opracowanie: Podpis:

mgr inż. arch. Elżbieta Polak 3173/Gd/87

Sprawdzający: Nr uprawnień: Podpis:

Przekrój III-III

Temat rysunku:

LUTY 2008	1:100	Wp-3
Data:	Skala:	Seria: Nr rys.