UWAGA : *WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I PASOWAĆ NA BUDOWIE

PG1 PODŁOGA NA GRUNCIE (MAGAZYNY,GASTRONOMIA) (ZWIERZĘTARNIA)
- posadzka–gres techniczny/antypoślizgowy na kleju 1,0cm
- wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami ø4,5 co 15cm 5,0cm
- folia hydroizolacyjna polietylenowa
- termoizolacja–płyta z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III L 3,0cm
- chudy beton C-7,5/10 15,0cm
- piasek średni zagęszcz. do stopnia min. Id=0,5 35,0cm

PG2 PODŁOGA NA GRUNCIE (POM. TECHNICZNE)
- wylewka cementowa zatarta na gładko 1,0cm
- wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami ø4,5 co 15cm 5,0cm
- folia hydroizolacyjna polietylenowa
- termoizolacja–płyta z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III L 3,0cm
- chudy beton C-7,5/10 15,0cm
- piasek średni zagęszcz. do stopnia min. Id=0,5 35,0cm

PG3 PODŁOGA NA GRUNCIE (SALE WYKŁADOWE, POM.BIUROWE, KORYTARZE)
- posadzka– wykładzina PU 0,5cm
- wylewka samopoziomująca 0,5cm
- wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami ø4,5 co 15cm 5,0cm
- folia hydroizolacyjna polietylenowa
- termoizolacja–płyta z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III L 3,0cm
- chudy beton C-7,5/10 15,0cm
- piasek średni zagęszcz. do stopnia min. Id=0,5 35,0cm

PG4 PODŁOGA NA GRUNCIE (POM. "MOKRE")
- posadzka– gres na kleju 1,0cm
- hydroizolacja–papa w płynie wywinięta 15cm na ściany
- wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami ø4,5 co 15cm 5,0cm
- folia hydroizolacyjna polietylenowa
- termoizolacja–płyta z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III L 3,0cm
- chudy beton C-7,5/10 15,0cm
- piasek średni zagęszcz. do stopnia min. Id=0,5 35,0cm

PG5 PODŁOGA NA GRUNCIE (SALE KOMPUTEROWE, SERWEROWNIA)
- wykładzina– winylowa,antystatyczna na kleju 0,5cm
- wylewka samopoziomująca 0,5cm
- wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami ø4,5 co 15cm 5,0cm
- folia hydroizolacyjna polietylenowa
- termoizolacja–płyta z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III L 3,0cm
- chudy beton C-7,5/10 15,0cm
- piasek średni zagęszcz. do stopnia min. Id=0,5 35,0cm

PG6 PODŁOGA NA GRUNCIE (HALL,SZATNIA, (MUZEUM BURSZTYNU)
- posadzka– gres na kleju 1,5cm
- wylewka samopoziomująca 0,5cm
- wylewka betonowa z dodatkiem plastyfikatora 5,0cm
- VD450 z ogrzewaniem podłogowym
- folia rastrowa Uponor
- termoizolacja–płyta z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III L 8,0cm
- paroizolacja– folia PE
- chudy beton C-7,5/10 15,0cm
- piasek średni zagęszcz. do stopnia min. Id=0,5 35,0cm

PG7 PODŁOGA NA GRUNCIE (POMIESZCZENIA IZOLOWANE TERMICZNIE)
- blacha alu. ryflowana 4mm lub gres na kleju 1,0cm
- mata z włókna szklanego Schulter Ditra 1,0cm
- termoizolacja–płyta z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III L 8,0cm
- chudy beton C-7,5/10 15,0cm
- piasek średni zagęszcz. do stopnia min. Id=0,5 35,0cm

PG8 PODŁOGA NA GRUNCIE (LABORATORIA)
- posadzka–wykładzina PU kwasoodporna,antypoślizg. 0,5cm
- wylewka samopoziomująca 0,5cm
- wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami ø4,5 co 15cm 5,0cm
- folia hydroizolacyjna polietylenowa
- termoizolacja–płyta z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III L 3,0cm
- chudy beton C-7,5/10 15,0cm
- piasek średni zagęszcz. do stopnia min. Id=0,5 35,0cm

PG9 PODŁOGA NA GRUNCIE (POMIESZCZENIA Z MIKROSKOPAMI)
- posadzka–wykładzina dywanowa typu FLOTEX 0,5cm
- wylewka samopoziomująca 0,5cm
- wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami ø4,5 co 15cm 5,0cm
- folia hydroizolacyjna polietylenowa
- termoizolacja–płyta z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III L 3,0cm
- chudy beton C-7,5/10 15,0cm
- piasek średni zagęszcz. do stopnia min. Id=0,5 35,0cm

PG10 NAWIERZCHNIA DZIEDZIŃCA
- kostka granitowa 5x5 spoinowana piaskiem 5,0cm
- zagęszczona podsypka piaskowa min. 3,0cm
- podbudowa żwirowa (utwardzona) min. 5,0cm

PG11 NAWIERZCHNIA DZIEDZIŃCA– TRAWNIK

PS1 PODŁOGA NA STROPIE (KLATKA SCHODOWA)
- posadzka–gres na kleju 2,0cm
- płyta żelbetowa 16,0cm–20,0cm

PS2 PODŁOGA NA STROPIE (KORYTARZE KATEDR, SALE WYKŁADOWE, POM.BIUROWE)
- posadzka–wykładzina PU 0,5cm
- wylewka samopoziomująca 0,5cm
- wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami ø4,5 co 15cm 5,0cm
- folia hydroizolacyjna polietylenowa
- izolacja akustyczna–płyty URSA TEP 40/37mm 4,0cm
- taśma URSA TRS gr.22mm–wypełnienie styków ściana/strop
- folia hydroizolacyjna polietylenowa
- strop żelbetowy 28,0cm

PS3 PODŁOGA NA STROPIE (POM. "MOKRE")
- posadzka–gres na kleju 1,0cm
- hydroizolacja–papa w płynie wywinięta 15cm na ściany
- wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami ø4,5 co 15cm 5,0cm
- izolacja akustyczna–płyty URSA TEP 40/37mm 4,0cm
- taśma URSA TRS gr.22mm–wypełnienie styków ściana/strop
- folia hydroizolacyjna polietylenowa
- strop żelbetowy 28,0cm

PS4 PODŁOGA OGRZEWANA NA STROPIE (HALL,SZATNIA, (MUZEUM BURSZTYNU)
- posadzka– gres na kleju 1,5cm
- wylewka samopoziomująca 0,5cm
- wylewka betonowa z dodatkiem plastyfikatora 5,0cm
- VD450 z ogrzewaniem podłogowym
- folia rastrowa Uponor
- termoizolacja–płyta z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III L 3,0/8,0cm
- płyta żelbetowa na kanale 20,0cm

PS5 PODŁOGA NA STROPIE (SALE AUDYTORYJNE, DZIEKANAT)
- posadzka–wykładzina dywanowa typ.FLOTEX/flotowa 0,5cm
- wylewka samopoziomująca 0,5cm
- wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami ø4,5 co 15cm 5,0cm
- folia hydroizolacyjna polietylenowa
- izolacja akustyczna–płyty URSA TEP 40/37mm 4,0cm
- taśma URSA TRS gr.22mm–wypełnienie styków ściana/strop
- folia hydroizolacyjna polietylenowa
- strop żelbetowy 28,0cm

PS6 PODŁOGA NA STROPIE (POM.MAGAZYNOWE, PRZEDSIONKI WIND TOWAROWYCH)
- posadzka–gres na kleju 1,0cm
- wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami ø4,5 co 15cm 5,0cm
- folia hydroizolacyjna polietylenowa
- izolacja akustyczna–płyty URSA TEP 40/37mm 4,0cm
- taśma URSA TRS gr.22mm–wypełnienie styków ściana/strop
- folia hydroizolacyjna polietylenowa
- strop żelbetowy 28,0cm

PS7 SALE AUDYTORYJNE – SCHODY+PODEST KATEDRY
- posadzka– wykładzina dywanowa typu FLOTEX 0,5cm
- wylewka samopoziomująca 1,0cm
- konstrukcja stopni

PS8 PODŁOGA NA STROPIE (SALE KOMPUTEROWE,PRACOWNIA EEG)
- posadzka– wykładzina winylowa,antystatyczna na kleju
- wylewka samopoziomująca 0,5cm
- wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami ø4,5 co 15cm 5,0cm
- folia hydroizolacyjna polietylenowa
- izolacja akustyczna–płyty URSA TEP 40/37mm 4,0cm
- taśma URSA TRS gr.22mm–wypełnienie styków ściana/strop
- folia hydroizolacyjna polietylenowa
- strop żelbetowy 28,0cm

PS9 PODŁOGA NA STROPIE (LABORATORIA)
- posadzka–wykładzina PU kwasoodporna,antypoślizg. 0,5cm
- wylewka samopoziomująca 0,5cm
- wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami ø4,5 co 15cm 5,0cm
- folia hydroizolacyjna polietylenowa
- izolacja akustyczna–płyty URSA TEP 40/37mm 4,0cm
- taśma URSA TRS gr.22mm–wypełnienie styków ściana/strop
- folia hydroizolacyjna polietylenowa
- strop żelbetowy 28,0cm

PS10 PODŁOGA NA STROPIE (POMIESZCZENIA IZOLOWANE TERMICZNIE)
- blacha alu. ryflowana 4mm lub gres na kleju 1,0cm
- mata z włókna szklanego Schulter Ditra 1,0cm
- hydroizolacja–papa w płynie wywinięta 15cm na ściany
- termoizolacja–płyta z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III L 9,0cm
- folia hydroizolacyjna polietylenowa
- strop żelbetowy 28,0cm

PS11 PODŁOGA NA STROPIE (GALERIA HOLU GŁÓWNEGO)
- posadzka– płytka PU drewnopodobna 0,5cm
- wylewka samopoziomująca 0,5cm
- wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami ø4,5 co 15cm 5,0cm
- folia hydroizolacyjna polietylenowa
- izolacja akustyczna–płyty URSA TEP 40/37mm 4,0cm
- taśma URSA TRS gr.22mm–wypełnienie styków ściana/strop
- folia hydroizolacyjna polietylenowa
- strop żelbetowy 28,0cm

D1 DACH
- hydroizolacja– 2 x papa termozgrzewalna
- wierzch– ICOPAL EXTRA DACH WF PVE PV 200 S5 zgrzewana na całej powierzchni
- podkład– ICOPAL POLBIT PF PYE PV 250 S5 zgrzewana na zakład 10cm 0,5cm
- płyta z wełny mineralnej ROCKWOOL–MONROCK MAX 15,0cm
- warstwa z keramzytobetonu zbrojona krzyżowo prętami ø6 co 20cm, wyprofilowane spadku z keramzytu min.3,5cm
- folia hydroizolacyjna polietylenowa
- strop żelbetowy 28,0cm

D2 DACH – POKRYCIE DACHOWE VM ZINC
- blacha tytanowo–cynkowa VM ZINC 0,7mm
- membrana separacyjna Delta VM ZINC 8,6mm
- płyta OSB (lub sklejka) 18,0mm
- ruszt dystansowy – pustka wentylacyjna 18,0cm
- wełna mineralna między płatwiami 18,0cm
- dźwigar stalowy

D3 TARAS żwirowy
- żwir płukany 16/32 5,0cm
- warstwa rozdzielająca (geowłóknina polipropylenowa)
- termoizolacja– polistyren ekstrudowany URSA XPS N-III 14,0cm
- hydroizolacja – 2 razy papa bitumiczna termozgrzewalna
- warstwa spadkowa z keramzytobetonu zbrojona krzyżowo prętami ø6 co 20cm min 4,0cm
- strop żelbetowy 28,0cm

D4 ocieplenie nadwieszeń
- płyta styropianowa STO PS 15SE na kleju
- tynk mineralny malowany farbą silikonową 20cm

D5 wygłuszenie wentylatorowni
- sufit i ściany–wełna mineralna ROCKWOOL BATTS BLACK 60 5cm

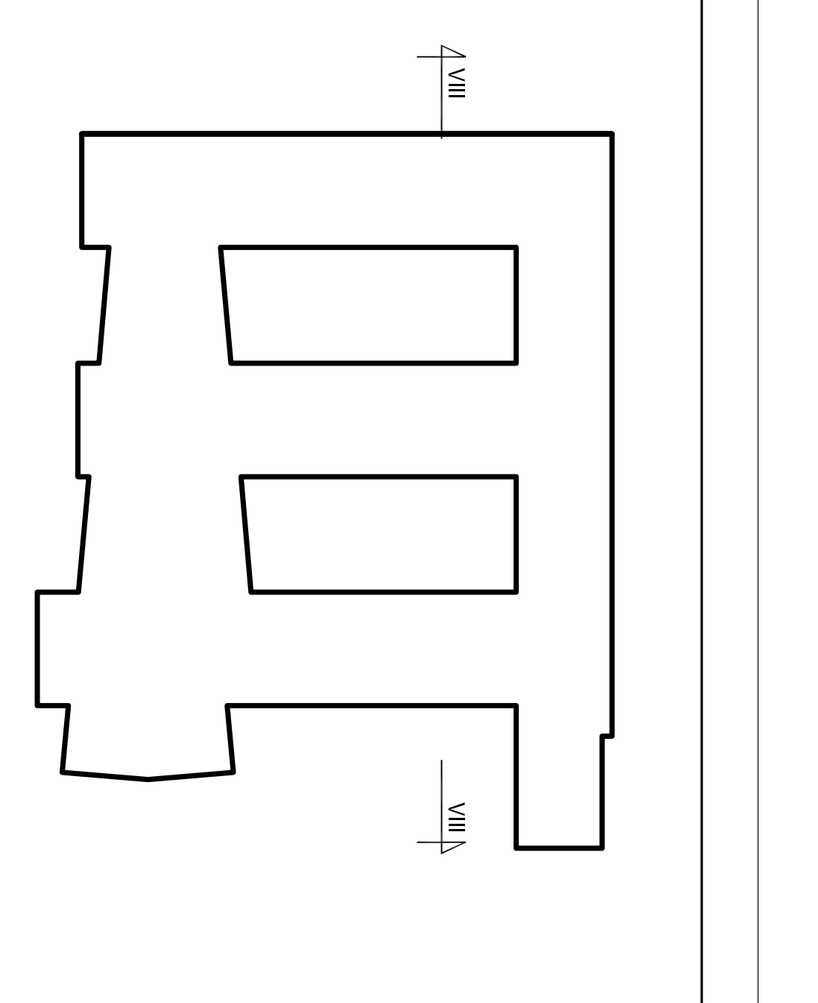

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
STUDIO M
SIEDZIBA: 81-747 SOPOT UL. STEFANA OKRZEI 8A/3 | PRACOWNIA: 81-712 SOPOT UL. WOSIA BUDZYSZA 4 TEL 58 551 16 00 E-MAIL: PROJEKT@STUDIOEM.PL

WYDZIAŁ BIOLOGII
Uniwersytetu Gdańskiego
w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza
dz. nr : 239/6

Temat:

Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk ul. Jana Bażyńskiego 1A

Inwestor:

ARCHITEKTURA

Branża:

PROJEKT WYKONAWCZY

Faza:

Autorzy:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. arch. Małgorzata Ulasińska	ZGP 630/278/78	
mgr inż. arch. Andrzej Gołębiewski	2314/Gd/86	
mgr inż. arch. Hanna Gołębiewska	6066/Gd/94	
mgr inż. arch. Jadwiga Jaczuk	1586/Gd/84	
mgr inż. arch. Jerzy Biliński	2156/Gd/85	

Opracowanie:		Podpis:
mgr inż. arch. Kamil Skiba		
plastyk Karina Wiśniewska		
mgr inż. arch. Katarzyna Skadłubowicz		

Sprawdzający:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. arch. Elżbieta Polak	3173/Gd/87	

Przekrój VIII-VIII

Temat rysunku:

Data:	Skala:	Seria:	Nr rys.:
LUTY 2008	1:100		Wp-8