




– Budynek Neofilologii
Uniwersytetu Gdanskiego
Gdańsk, róg ul. Wita Stwosza/ Bazynskiego
ZASILANIE ELEKTRYCZNE

- W stropie, nad platformą, powinno znajdować się oświetlenie, zawsze włączone, oświetlające z siłą min. 50 lux platformę, bez względu na jej położenie. Uziemione gniazdo zasilania montuje się w szafie sterowej lub jej poblizu.
 - A. Szyb wyposaża się w odpowiednie oświetlenie.
 - B. Oświetlenie montuje zamawiający.

Zasilanie Przystanek 0

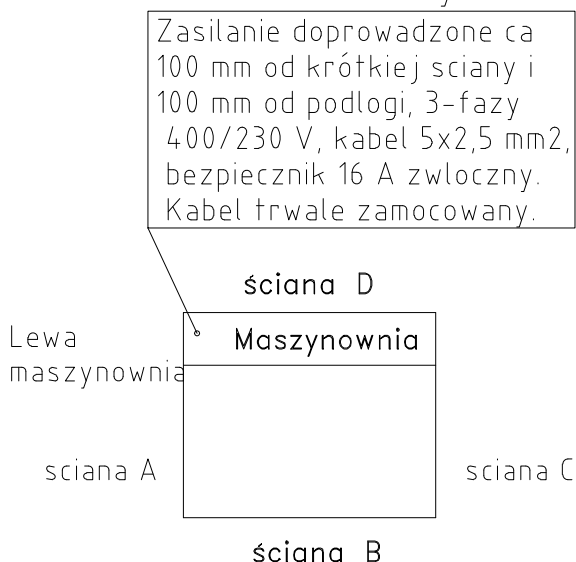

Z platformy można przesłać dalej następujące sygnały:

- Wzywania pomocy: Na karcie alarmu zwierają się kontakt 6 i 7 podczas przyciskania przez 10 s żółtego przycisku alarmu. Można podłączyć sygnalizację wyposażoną we własne źródło zasilania (6 i 7 nie ma napięcia).
- Alarm usterki: Informację o ew. usterkach (8 różnych) można przesłać do recepcji/portierni. Podłączenie zacisków w szafie sterowej: zacisk 7 –zawsze otwarty (N.O.) 8 –wspólny (COM) i 9 –zawsze zamknięty (N.C.).