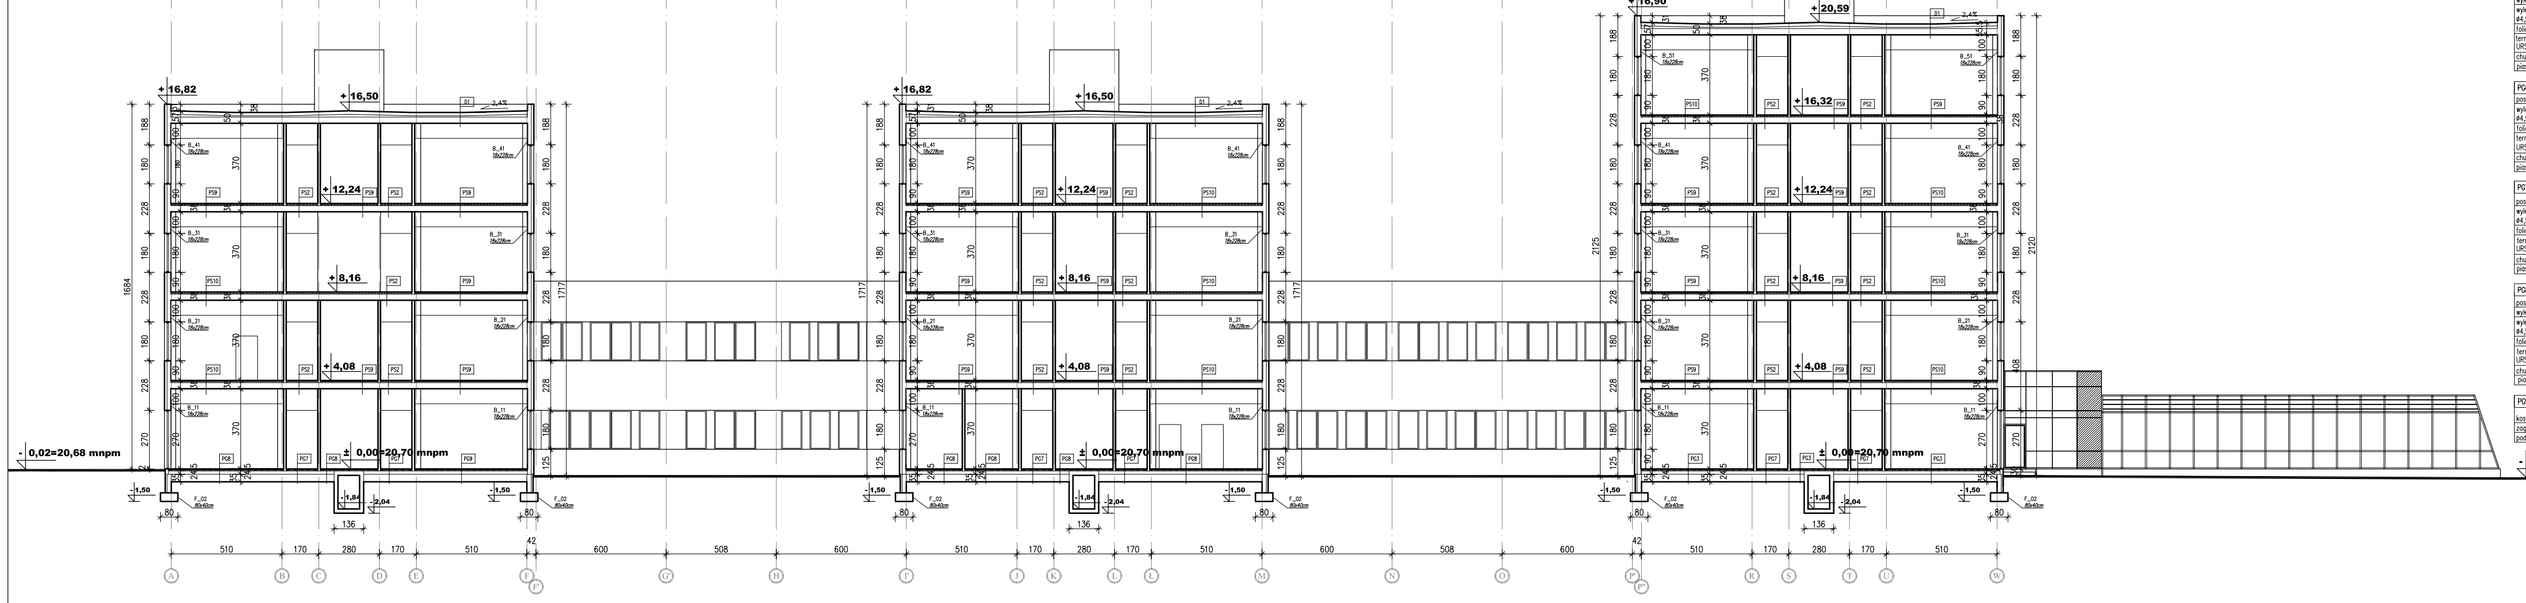

PG1 PODŁOGA NA GRUNCIE (POM. TECHNICZNE)

posadzka- gres na kleju	1,0cm
wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami #4,5 co 15cm	5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa	
termoizolacja-płyta z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III L	3,0cm
chudy beton C-7,5/10	15,0cm
pospółka średni żwir(grubość do stopnia min. id=0,5	35,0cm

PG2 PODŁOGA NA GRUNCIE (POM. TECHNICZNE)

wylewka cementowo zatarta na gładko	1,0cm
wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami #4,5 co 15cm	5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa	
termoizolacja-płyta z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III L	3,0cm
chudy beton C-7,5/10	15,0cm
pospółka średni żwir(grubość do stopnia min. id=0,5	35,0cm

PG3 PODŁOGA NA GRUNCIE (SALE WYKŁADOWE, POM. BIUROWE)

posadzka- PCV	0,5cm
wylewka samopoziomująca	0,5cm
wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami #4,5 co 15cm	5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa	
termoizolacja-płyta z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III	3,0cm
chudy beton C-7,5/10	15,0cm
pospółka średni żwir(grubość do stopnia min. id=0,5	35,0cm

PG4 PODŁOGA NA GRUNCIE (POM. "MOKRE")

posadzka- gres na kleju	1,0cm
hydroizolacja-papa w płynie wywinięta 15cm na ścianę	
wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami #4,5 co 15cm	5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa	
termoizolacja-płyta z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III	3,0cm
chudy beton C-7,5/10	15,0cm
pospółka średni żwir(grubość do stopnia min. id=0,5	35,0cm

PG5 PODŁOGA NA GRUNCIE (SALE KOMPUTEROWE, SEMINARYJNA)

wykładzina antystatyczna "POLYFLOR" na kleju	0,5cm
wylewka samopoziomująca	0,5cm
wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami #4,5 co 15cm	5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa	
termoizolacja-płyta z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III	3,0cm
chudy beton C-7,5/10	15,0cm
pospółka średni żwir(grubość do stopnia min. id=0,5	35,0cm

PG6 PODŁOGA NA GRUNCIE (HALL)

posadzka- gres na kleju	1,0cm
wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami #4,5 co 15cm	5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa	
termoizolacja-płyta z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III	3,0cm
chudy beton C-7,5/10	15,0cm
pospółka średni żwir(grubość do stopnia min. id=0,5	35,0cm

PG7 PODŁOGA NA GRUNCIE (KORYTARZE)

posadzka- gres na kleju	1,0cm
wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami #4,5 co 15cm	5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa	
termoizolacja-płyta z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III	3,0cm
chudy beton C-7,5/10	15,0cm
pospółka średni żwir(grubość do stopnia min. id=0,5	35,0cm

PG8 PODŁOGA NA GRUNCIE (LABORATORIA)

posadzka- PCV bezszodowe	0,5cm
wylewka samopoziomująca	0,5cm
wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami #4,5 co 15cm	5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa	
termoizolacja-płyta z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III	3,0cm
chudy beton C-7,5/10	15,0cm
pospółka średni żwir(grubość do stopnia min. id=0,5	35,0cm

PG9 NAWIERZCHNIA DZIEDZIŃCA

kostka betonowa szorstkowana poziom	6,0cm
ziarnistoroma podsypka piaskowa	min 3,0cm
podbudowa zasadnicza (ułwardzona)	min 3,0cm

PS1 PODŁOGA NA STROPIE (KLATKA SCHODOWA)

posadzki- gres na kleju	1,5cm
płyta żelbetowa	16,0cm-20,0cm

PS2 PODŁOGA NA STROPIE (KORYTARZE)

posadzki-gres na kleju	1,0cm
wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami #4,5 co 15cm	5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa	
izolacja akustyczno-płyty URSA TEF 40/35mm	4,0cm
listwa URSA TRS gr.22mm-wypełnienie styków ścian/strop	
folia hydroizolacyjna polietylenowa	
strop żelbetowy	28,0cm

PS3 PODŁOGA NA STROPIE (POM. "MOKRE")

posadzki- gres na kleju	1,0cm
hydroizolacja- papa w płynie wywinięta 15cm na ścianę	
wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami #4,5 co 15cm	5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa	
izolacja akustyczno-płyty URSA TEF 40/35mm	4,0cm
listwa URSA TRS gr.22mm-wypełnienie styków ścian/strop	
folia hydroizolacyjna polietylenowa	
strop żelbetowy	28,0cm

PS5 PODŁOGA NA STROPIE (SALE AUDYTORYJNE, SZEKSPIRA1)

posadzki- wykładzina dywanowa FLOTEX	0,5cm
wylewka samopoziomująca	0,5cm
wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami #4,5 co 15cm	5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa	
izolacja akustyczno-płyty URSA TEF 40/35mm	4,0cm
listwa URSA TRS gr.22mm-wypełnienie styków ścian/strop	
folia hydroizolacyjna polietylenowa	
strop żelbetowy	28,0cm

PS6 SALE AUDYTORYJNE - PODEST KATEDRY

posadzki- wykładzina dywanowa FLOTEX	0,5cm
podłoga podniesiona systemowa	15,0cm

PS7 SALE AUDYTORYJNE - SCHODY

posadzki- wykładzina dywanowa FLOTEX	0,5cm
wylewka samopoziomująca	1,0cm
konstrukcja stopni	

PS8 PODŁOGA NA STROPIE (SALE KOMPUTEROWE)

wykładzina antystatyczna "POLYFLOR" na kleju	0,5cm
wylewka samopoziomująca	0,5cm
wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami #4,5 co 15cm	5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa	
izolacja akustyczno-płyty URSA TEF 40/35mm	4,0cm
listwa URSA TRS gr.22mm-wypełnienie styków ścian/strop	
folia hydroizolacyjna polietylenowa	
strop żelbetowy	28,0cm

PS9 PODŁOGA NA STROPIE (LABORATORIA)

posadzki- PCV bezszodowe	0,5cm
wylewka samopoziomująca	0,5cm
wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami #4,5 co 15cm	5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa	
izolacja akustyczno-płyty URSA TEF 40/35mm	4,0cm
listwa URSA TRS gr.22mm-wypełnienie styków ścian/strop	
folia hydroizolacyjna polietylenowa	
strop żelbetowy	28,0cm

PS10 PODŁOGA NA STROPIE (SALE WYKŁADOWE, POM. BIUROWE)

posadzki- płyta wiórowa POLYFLOOR	0,5cm
wylewka samopoziomująca	0,5cm
wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo prętami #4,5 co 15cm	5,0cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa	
izolacja akustyczno-płyty URSA TEF 40/35mm	4,0cm
listwa URSA TRS gr.22mm-wypełnienie styków ścian/strop	
folia hydroizolacyjna polietylenowa	
strop żelbetowy	28,0cm

D1 DACH

hydroizolacja- 2 x papa termozgrzewalna	
wierch- ICOPAL EXTRA DACH WF PYE PV 200 S5	
ygrzewana na całej powierzchni	
podkład- ICOPAL FOLBIT PF PYE PV 250 S5	
ygrzewana na pełnej 10cm	0,5cm
płyta z wełny mineralnej ROCKWOOL-MONROCK MAX	15,0cm
warstwa z keramzytobetonu zbrojona krzyżowo prętami #5	
co 20cm, wyprofilowanie spadku z keramzytu min.3,5cm	
folia hydroizolacyjna polietylenowa	
strop żelbetowy	28,0cm

D2 DACH - POKRYCIE DACHOWE VM ZINC

blacha tytanowo-cynkowa VM ZINC	0,7mm
membrana separacyjna Delta VM ZINC	0,6mm
płyta OSB (lub sklejka)	18,0mm
rusztdystansowy - pustka wentylacyjna	8,0cm
wełna mineralna między płatwiami	18,0cm
stwigar stalowy	

D3 TARAS - POKRYCIE Z SYSTEMU SCHLÜTER

posadzki- gres na kleju	
i mrozoodporną i antypoślizgowy)	1,5cm
mata polietylenowa- Schluter Ditra	0,5cm
wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyżowo	
prętami #4,5 co 15cm ze spadkiem	5,0-6,0cm
mata drenażowa- Schluter Troba- Plus	
termoizolacja- polestier ekstrudowany	
URSA XPS N-III	12,0cm
folia paroizolacyjna	
strop żelbetowy	28,0cm

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO M

SIEDZIBA: 81-747 SOPOT UL. STEFANA OKRZEI 8A/2 | PRACOWNIA: 81-772 SOPOT, UL. WOJSKA BUDZYSZA 4 TEL. 58 551 16 00 EMAIL: PROJEKT@STUDIOM.PL

WYDZIAŁ BIOLOGII
Uniwersytetu Gdańskiego
w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza
dz. nr : 239/6

Temat:

Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk ul. Jana Bażyńskiego 1A

Inwestor:

ARCHITEKTURA

Branża:

PROJEKT BUDOWLANY

Faza:

mgr inż. arch. Małgorzata Ulasińska	ZGP 630/278/78	
mgr inż. arch. Andrzej Gołębiewski	2314/Gd/86	
mgr inż. arch. Hanna Gołębiewska	6066/Gd/94	
mgr inż. arch. Jadwiga Jaczuk	1586/Gd/84	
mgr inż. arch. Jerzy Biliński	2156/Gd/85	
mgr inż. arch. Piotr Wiktorowicz	PO/KK/166/2007	

Autorzy: Nr uprawnień: Podpis:

mgr inż. arch. Kamil Skiba
plastyk Karina Wiśniewska
mgr inż. arch. Ewelina Kamińska

Opracowanie: Podpis:

mgr inż. arch. Elżbieta Polak 3173/Gd/87

Sprawdzający: Nr uprawnień: Podpis:

Przekrój VIII-VIII

Temat rysunku:

PAŹDZIERNIK 2007	1:200		B16
Data:	Skala:	Seria:	Nr rys.: